



优势

最具性价比的企业级 AP

R320 可以经济的价格实现理想的性能和更大的覆盖范围。

保留现有交换机和电缆

专门用于在现有 PoE 交换机和 CAT 5e 电缆基础上进行的部署方案，以便将升级成本降至最低。

多种管理方案

从云端、现场物理/虚拟设备或在无需控制器的情况下对 R320 进行管理。

绝佳的 Wi-Fi 性能

通过专利性 BeamFlex+™ 自适应天线技术扩展覆盖范围，同时利用 64 个定向天线模式缓解干扰。

自动化最佳的吞吐量

ChannelFly™ 动态信道技术可以使用机器学习来自动查找最畅通的信道。您总是可以实现频段可以支持的最高的吞吐量。

不仅仅是 Wi-Fi

通过 [Cloudpath](#) 安全和设备接入软件、[SPoT](#) Wi-Fi 定位引擎和 [SCI](#) 网络分析，支持 Wi-Fi 以外的服务。


较小的场所对无线基础设施的需求可能比较迫切。无论是在一间办公室工作，还是连接到公共热点，他们通常也会访问相同的高带宽应用程序和其他地方使用的内容。同样需要强大可靠的连接。

怎样在不花费高额成本的情况下提供网络连接呢？RUCKUS® R320 可以经济的价格提供稳定、可靠的 802.11ac wave 2 无线网络。产品采用我们的高端接入点产品中才会使用的 Ruckus BeamFlex 自适应天线性能优化和干扰抑制技术提供卓越的用户体验和更大的覆盖范围。但产品可以通过为小型场所量身打造的超级紧凑型机身中提供这些功能——价格也相对适中。R320 特别适合各种非高密度企业和热点环境，包括中小企业、零售店面、餐厅和多租户办公室和分支机构。R320 802.11ac Wave 2 Wi-Fi 接入点采用 Ruckus 独家专利 Wi-Fi 技术组合。

- BeamFlex+™ 可利用多方向天线模式扩大覆盖范围。
- 利用 ChannelFly™ 动态确定最优的 Wi-Fi 信道，以便提供最佳大的吞吐量。

R320 可为较小的环境提供理想的功能和性能组合。此外，每个接入点最多支持 256 个客户端。无论您是部署十个接入点，还是一万个接入点，您都可以使用 Ruckus 硬件控制器、软件虚拟控制器、Unleashed AP 本身为控制器或云管理方案对 R320 轻松进行管理。

BeamFlex+ 自适应天线技术



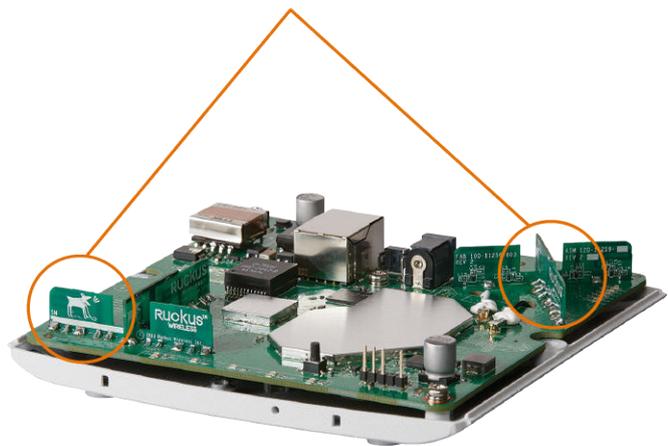


小型轻巧的外形，具有集成安装选项，便于部署

R320 实现无缝安装，使其成为运营商和企业部署进行快速而有效设置的理想之选。

RUCKUS[®] R320

室内 802.11ac Wave 2 2x2:2 Wi-Fi 接入点

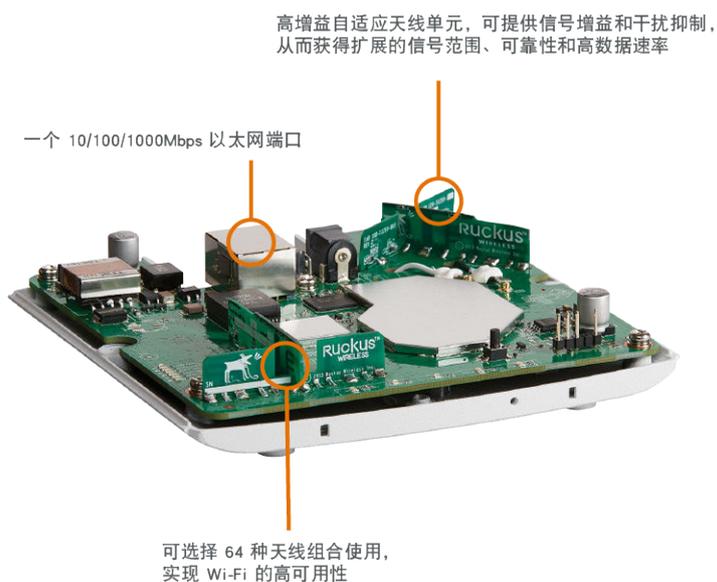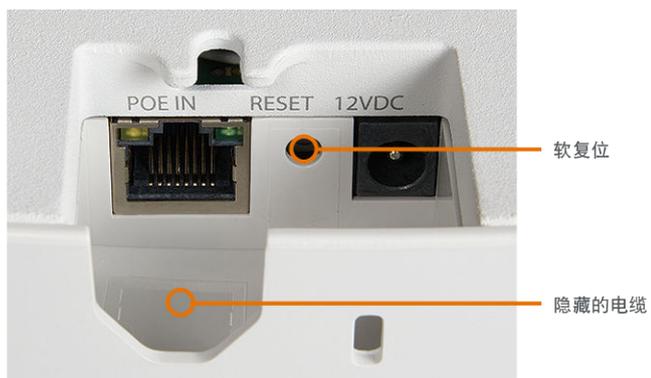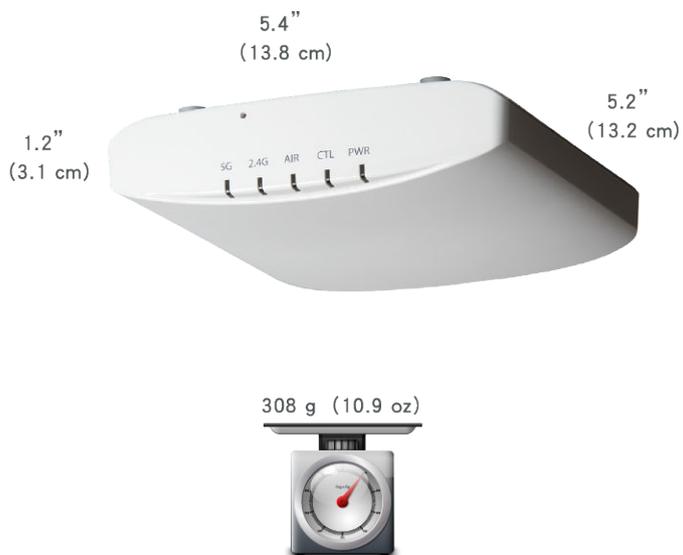

RUCKUS[®] R320

室内 802.11ac Wave 2 2x2:2 Wi-Fi 接入点

接入点天线模式

R320 接入点可通过 Ruckus 的 BeamFlex 自适应天线在众多天线模式（最多 64 种可能的组合）中进行实时动态选择，以便与每个用户设备建立最佳连接。该功能可以：

- 改善 Wi-Fi 情况
- 降低射频干扰

普通接入点中使用的传统全向天线会徒劳地将射频信号辐射到所有方向，进而造成网络环境过度饱和。相比之下，Ruckus BeamFlex 自适应天线可以将每台设备的无线电信号逐包进行定向，以实时优化 Wi-Fi 覆盖和容量，以支持设备密度较大的网络环境。BeamFlex 运行时不需要设备反馈，因此即使使用原有标准的设备也能从中受益。

图 1. BeamFlex 模式示例

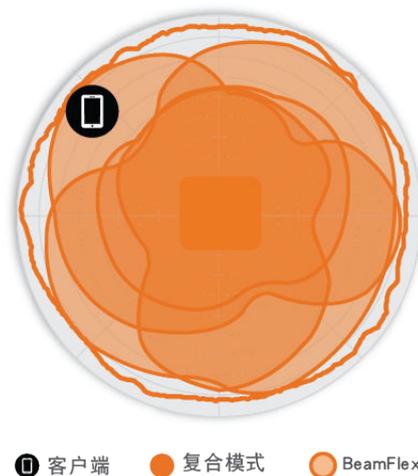


图 2. R320 2.4GHz 方位 天线模式



图 3. R320 5GHz 方位 天线模式



图 4. R320 2.4GHz 俯仰 天线模式





图 5. R320 5GHz 俯仰 天线模式



注意：外侧轨迹表示所有可能 BeamFlex 天线模式的复合射频足迹，而内侧轨迹则表示复合外侧轨迹中的一个 BeamFlex 天线模式。

RUCKUS® R320

室内 802.11ac Wave 2 2x2:2 Wi-Fi 接入点

Wi-Fi	
Wi-Fi 标准	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
支持的速率	<ul style="list-style-type: none"> 802.11ac : 6.5 到 867Mbps (MCS0 到 MCS9 , VHT20/40/80 NSS = 1 到 2) 802.11n : 6.5 Mbps 到 300Mbps (MCS0 到 MCS15) 802.11a/g : 54、48、36、24、18、12、9 和 6 Mbps 802.11b : 11, 5.5, 2 和 1 Mbps
支持的信道	<ul style="list-style-type: none"> 2.4GHz : 1-13 5GHz : 36-64、100-144 和 149-165
多输入多输出	<ul style="list-style-type: none"> 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO
空间串流	<ul style="list-style-type: none"> 2 个 SU-MIMO 2 个 MU-MIMO
射频链和串流	<ul style="list-style-type: none"> 2x2:2
信道化	<ul style="list-style-type: none"> 20, 40, 80MHz
安全	<ul style="list-style-type: none"> WPA-PSK、WPA-TKIP、WPA2 AES、802.11i、DPSK WIPS/WIDS
其他 Wi-Fi 功能	<ul style="list-style-type: none"> WMM、节电、Tx 波束成形、LDPC、STBC、802.11r/k/v 热点 Hotspot 2.0 Portal 网页 WISPr

射频	
天线类型	<ul style="list-style-type: none"> BeamFlex 自适应天线 每个频段可提供高达 64 多个独特天线模式
天线增益 (最大)	<ul style="list-style-type: none"> 最高可达 3dBi
峰值发射功率 (多路 MIMO 链汇总)	<ul style="list-style-type: none"> 2.4GHz : 20dBm 5GHz : 23dBm
最小接收灵敏度 ¹	<ul style="list-style-type: none"> -101dBm
频段	<ul style="list-style-type: none"> ISM (2.4-2.484GHz) U-NII-1 (5.15-5.25GHz) U-NII-2A (5.25-5.35GHz) U-NII-2C (5.47-5.725GHz) U-NII-3 (5.725-5.85GHz)

2.4GHz 接收灵敏度			
HT20		HT40	
MCS0	MCS7	MCS0	MCS7
-94	-74	-91	-71

5GHz 接收灵敏度					
VHT20		VHT40		VHT80	
MCS0	MCS7	MCS0	MCS7	MCS0	MCS7
-94	-75	-91	-72	-88	-69

2.4GHz TX 功耗目标	
速率 :	Pout (dBm)
MCS0、HT20	20
MCS7、HT20	15

5GHz TX 功耗目标	
速率 :	Pout (dBm)
MCS0、VHT20	20
MCS7、VHT20	15
MCS0、VHT40、VHT80	18
MCS7、VHT40、VHT80	17

性能和容量	
峰值 PHY 速率	<ul style="list-style-type: none"> 2.4GHz : 300Mbps 5 GHz : 867Mbps
终端容量	<ul style="list-style-type: none"> 256
SSID	<ul style="list-style-type: none"> 16

Ruckus 无线射频管理	
天线优化	<ul style="list-style-type: none"> BeamFlex
Wi-Fi 信道管理	<ul style="list-style-type: none"> ChannelFly 基于背景扫描
终端密度管理	<ul style="list-style-type: none"> 自适应频段均衡 客户端负载均衡 无线资源占用时长公平性 基于 WLAN 优先级
SmartCast 服务质量	<ul style="list-style-type: none"> 基于 QoS 的调度 组播转单播 L2/L3/L4 ACL
移动性	<ul style="list-style-type: none"> Smart Roam 智能漫游
诊断工具	<ul style="list-style-type: none"> SpeedFlex

网络	
控制器平台支持	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone ZoneDirector Unleashed² 云 Wi-Fi 独立
IP	<ul style="list-style-type: none"> IPv4、IPv6
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> 802.1Q (每 BSSID 1 个或基于 每个用户 RADIUS 的动态值) VLAN 池 基于端口
802.1x	<ul style="list-style-type: none"> 认证设备和终端
隧道	<ul style="list-style-type: none"> L2TP、GRE、软件 GRE
策略管理工具	<ul style="list-style-type: none"> 7 层应用识别和策略 ACL 设备 OS 操作系统识别 速率限制

¹ Rx 灵敏度依频段、信道宽度和 MCS 率而不同。

² 如需了解 SKU 订购信息，请参阅 Unleashed 数据表。

RUCKUS® R320

室内 802.11ac Wave 2 2x2:2 Wi-Fi 接入点

物理接口	
以太网	• 1 个 1GbE 端口, RJ-45

物理特性	
物理尺寸	• 13.2(长) x 13.8(宽) x 3.1(高) cm • 5.2 (长) x 5.4 (宽) x 1.2 (高) 英寸
重量	• 308g (10.9oz)
安装	• 墙面、天花板、桌面 • 固定支架 (需单独购买)
物理安全	• 隐藏锁紧机制 • 防盗锁 • 丁字架内梅花螺钉
工作温度	• 0 °C (32 °F) 到 40 °C (149 °F)
工作湿度	• 最大 95%, 无冷凝

电源 ³	
电源	最大功率
802.3af	• 12.18W
直流输入 12 VDC 1A	• 9.15W

认证与合规	
Wi-Fi 联盟 ⁴	• Wi-Fi CERTIFIED™ a、b、g、n、ac • Passpoint®, Vantage
标准合规 ⁵	• EN 60950-1 安全 • EN 60601-1-2 医疗安全 • EN 61000-4-2/3/5 抗扰性 • EN 50121-1 Railway EMC • EN 50121-4 Railway Immunity • IEC 61373 铁路冲击与震动 • UL 2043 Plenum 阻燃 • EN 62311 人体安全/RF 泄漏 • WEEE & RoHS • ISTA 2A 运输

软件和服务	
基于位置的服务	• SPoT
网络分析	• SmartCell Insight (SCI)
安全和策略	• Cloudpath

订购信息	
901-R320-WW02	• 并发双频 802.11ac wave 2 接入点, 无电源适配器

请参阅 Ruckus 价格表, 以获取特定于国家的订购信息。

保修: 购买可享受有限的终身质保。

详情可参见: <http://support.ruckuswireless.com/warranty>。

可选配件	
902-0162-CH00	• PoE 供电模块 (24W) (1 个、10 个或 100 个出售)
902-0195-0000	• 备件、用于在平梁天花板上安装的 T 型杆天花板安装套件
902-0120-0000	• 备件、配件安装支架
902-0173-CN00	• 电源适配器 (12V, 1.0A, 12W) (1 个或 10 个出售)

请注意: 订购室内型接入点时, 标明 -US、-WW 或 -Z2 来代替 XX, 以指定目标区域。订购 PoE 插头或电源时, 标明 -EU、-AU、-BR、-CN、-IN、-JP、-KR、-SA、-UK 或 -UN 来代替 -XX, 以指定目标区域。

对于接入点, -Z2 适用于以下国家: 阿尔及利亚、埃及、以色列、摩洛哥、突尼斯和越南。

³ 最高功率依国家/地区设置、频段和 MCS 率而不同。

⁴ 有关 WFA 认证的完整列表, 请参见 Wi-Fi 联盟网站。

⁵ 对于当前的认证状态, 请参见价格表。

RUCKUS[®] R320

室内 802.11ac Wave 2 2x2:2 Wi-Fi 接入点

康普通过创意构想和突破性发现，推动通信技术的发展。这些构想和发现均足以激发伟大的人类成就。我们与客户和合作伙伴合作设计、创造并构建世界上最先进的网络。发现新的机遇并实现更美好的明天是我们的热情和承诺。了解更多信息，请访问 commscope.com.cn

COMMSCOPE[®]

commscope.com.cn

欲了解更多信息，请访问我们的网站或联系您的康普销售代表。

© 2020 CommScope, Inc. 版权所有。

本文件仅供规划设计之用，不涉及对任何康普产品或服务相关规格要求或保证的修改或补充。所有标有®或™的商标均为康普公司相应的注册商标或商标。康普致力于最高标准的商业诚信和环境可持续发展，其全球诸多分支机构已获得 ISO 9001、TL 9000、ISO 14001 等国际标准认证。

更多相关康普公司的承诺，请访问 www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability。